


## G60 I - G80 I - G90 I


 ROUTER WITH TILTING HEAD  
 KOPIERFRÄSMASCHINE MIT SCHRÄGVERSTELLBAREM KOPF  
 ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С НАКЛОННОЙ ГОЛОВКОЙ


G80 I BASIC

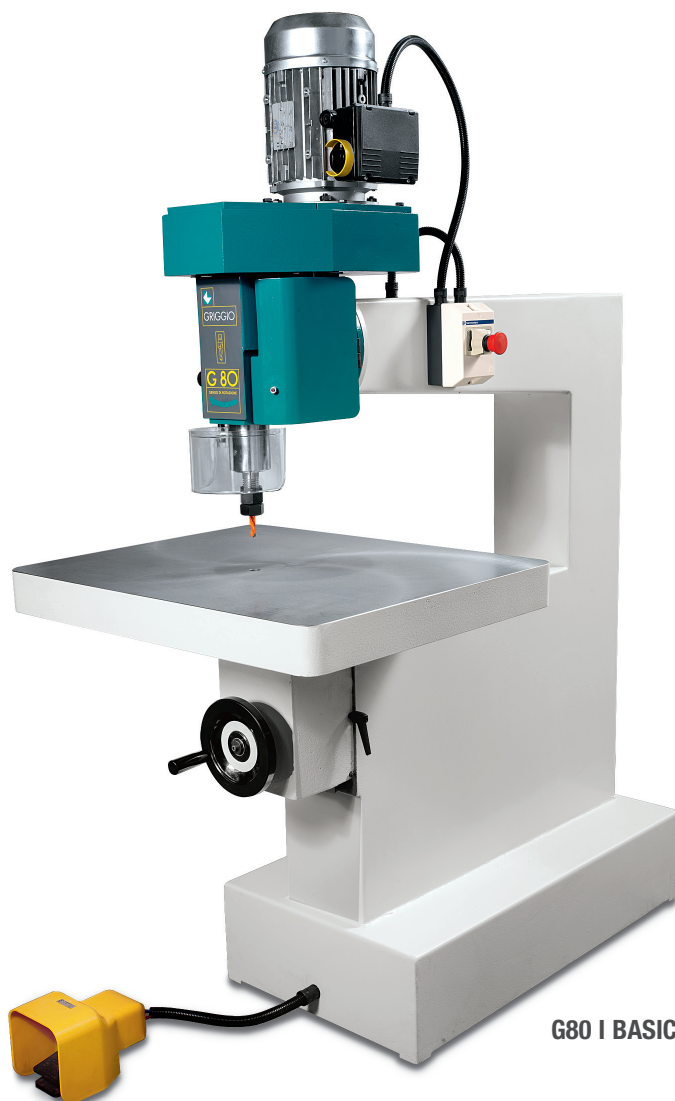

Standard

Option Basic  
Standard CE

p 157



## Technical data

Technische Daten - Технические характеристики

	G60 I	G80 I	G90 I
Tilting head <i>Schrägverstellbarer Kopf</i> Наклонная головка	0°-45°	0°-45°	0°-45°
Distance between shaft and column <i>Abstand zwischen Welle und Säule</i> Расстояние от вала до стойки	mm мм	600	800
Vertical stroke of the spindle <i>Senkrechtlauf der Spindel</i> Вертикальный ход шпинделя	mm мм	80	80
Vertical stroke of the table <i>Senkrechtlauf des Tisches</i> Вертикальный ход стола	mm мм	150	150
Adjustable fences <i>Einstellbare Anschläge</i> Регулируемые упоры	n.	6	6
Working table dimensions <i>Abmessungen des Arbeitstisches</i> Размеры рабочего стола	mm мм	800x600	800x600
Max distance between table and spindle <i>Max. Abstand zwischen Tisch und Spindel</i> Максимальное расстояние между шпинделем и столом	mm мм	195	195
Spindle rotation speed <i>Drehzahl der Spindel</i> Скорость вращения шпинделя	rpm u/1' об/мин	9000-18000	9000-18000
Motor power <i>Motorstärke</i> Мощность двигателя	Kw (HP) Kw (PS) (лс)	1,5/2,2 (2/3)	2,2/3 (3/4)